



# Bibliotheksleitern

Einhänge- und Schiebeleitern · Anstellleitern · Tritthocker und Trittleitern



## Bibliotheksleitern aus Edelstahl

### Edelstahlleitern für den Wohn- und Objektbereich

Regalwände in den verschiedensten Ausführungen finden in immer mehr Objekten ihre Anwendung – sei es in Bibliotheken, Büroräumen, Ladenlokalen, Hotels, Weinkellern oder auch im privaten Wohnbereich.

Komplett sind diese Wände jedoch erst durch die Kombination mit einer passenden Leiter. Die Bibliotheksleitern von Werner Mühle stellen in diesem Zusammenhang eine perfekte Symbiose von Form und Funktion dar.

Auf der Basis eines sehr umfangreichen Sortiments von Einhängen-, Schiebe- und Anstelleitern, die jeweils in der benötigten Länge produziert werden, findet man immer die optimale Lösung.

Ergänzt wird dieses Programm durch die sehr kompakten Trittleitern und -hocker.



# Einhängeleiter

Für den privaten und gewerblichen Bereich

Die neue Eihängeleiter besitzt oben offene Eihängelaschen und ermöglicht somit ein leichtes Ein- und Aushängen der Leiter. Auf diese Weise kann die Eihängeleiter platzsparend flach an das Regal oder die Wand angestellt bzw. eingehängt werden.

Die Eihängeleiter ist als Sprossenleiter und mit Holzstufen in Buche oder Birke, für den gehobenen Innenausbau, lieferbar. Durch die im oberen Holm eingelassenen Eihängelaschen kann die Leiter problemlos in eine Eihängestange eingehängt werden.



Edelstahleinhängebügel



Stufenverbindung



# Technische Daten · Einhängeleiter

## Allgemeine Informationen


<b>Einsatzbereich:</b>	Bibliothek, Büro, Hotel und Privatbereich
<b>Breite:</b>	419 mm
<b>Ausführung:</b>	zum Einhängen auf Einhängestange
<b>Montage:</b>	Einhängen auf Einhängestange
<b>Tragkraft:</b>	max. 150 kg
<b>Werkstoff / Oberfläche:</b>	Edelstahl, matt gebürstet
<b>Stufen:</b>	Furniersperrholz, klar lackiert
<b>Edelstahlsprossen:</b>	matt gebürstet
<b>Prüfbescheinigung IHK:</b>	geprüft nach DIN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3 „Leitern“

## Bestellhinweis

Die Anschluss- / Einhängehöhe muss bei Bestellung angegeben werden (Oberkante Fußboden, bis Mitte der Laufschiene)  
Bitte angeben, ob mit Buche- oder Birkestufen geliefert werden soll, andere Holzarten auf Anfrage lieferbar


## Einhängeleiter mit Edelstahl Rundsprossen

Einhängehöhe	Anzahl Sprossen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 SEL
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 SEL
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 SEL
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 SEL
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 SEL

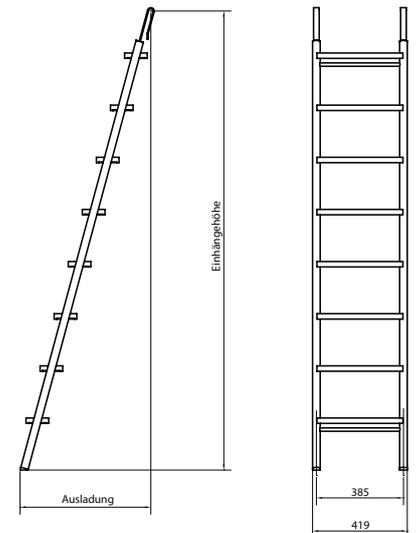

## Einhängeleiter vorgefertigt für Holzstufen, mit Holzstufen Birke oder Buche


Einhängehöhe	Anzahl Stufen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer (vorgefertigt für Holzstufen)	Artikelnummer mit Stufen Buche	Artikelnummer mit Stufen Birke
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 HEL	230.008.06 HEL BU	230.008.06 HEL BI
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 HEL	230.009.06 HEL BU	230.009.06 HEL BI
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 HEL	230.010.06 HEL BU	230.010.06 HEL BI
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 HEL	230.011.06 HEL BU	230.011.06 HEL BI
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 HEL	230.012.06 HEL BU	230.012.06 HEL BI

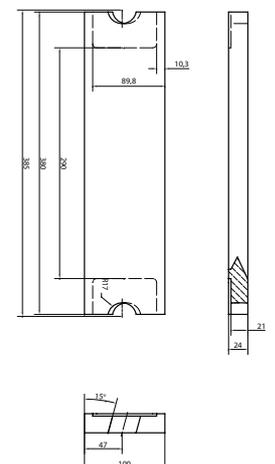

andere Holzarten siehe Seite 15

# Zubehör


Laufschiene / Einhängestange  
Edelstahl matt gebürstet, Ø = 18 mm



Die Länge der Laufschiene sowie die Position der Schienenhalter kann individuell gewählt werden (Maßanfertigung in mm). Die max. Länge der Schiene beträgt 3.000 mm. Ab einer Länge von 3.000 mm werden die Laufschiene mit einem Fixierstift verbunden (im Lieferumfang enthalten). Bitte das Laufschiene Maß in mm bei Bestellung angeben.

Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr. 218.001.06 L

Schienenhalter für Laufschiene / Einhängestange

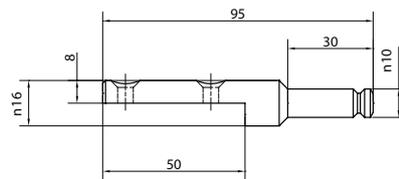

**Abstände der Halter:**


Links und rechts min. 20 mm von der Außenkante der Laufschiene, Abstand der Schienenhalter max. 800 mm

**Schienenhalter**

zur Montage auf Zwischen- / Oberboden oder an Mittel- / Seitenwand

Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr. 216.085.06 L

Wandhalter  
zum Schrauben an die Wand

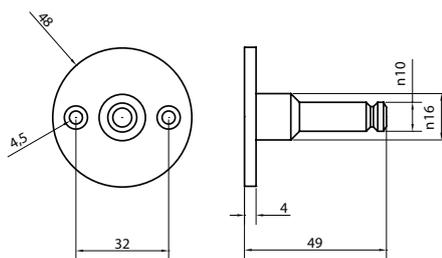


Edelstahl matt gebürstet

Tiefe: 49 mm  
Bestell-Nr.: 216.049.06 LW

Tiefe: 99 mm  
Bestell-Nr.: 216.099.06 LW

Stopper



Nur bei der Schiebeleiter notwendig, Montage links / rechts auf die Enden der Laufschiene

Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr.: 202.040.06 L

# Schiebeleiter


Für den privaten und gewerblichen Bereich

Die neue Schiebeleiter von Werner Mühle zeichnet sich durch ihr schlichtes und hochwertiges Design aus. Die Verarbeitung besticht in Form und Funktion und ist in zwei Varianten – als Sprossen- und Holzstufenleiter – für den gehobenen Innenausbau lieferbar.

In den oberen Holmenden eingelassene Laufrollen ermöglichen eine leichte und einfache Verfahrbarkeit an der Einhängestange. Diese Leitern kommen überwiegend in Bibliotheken, Büroräumen, Hotels und im Privatbereich zum Einsatz.



Edelstahllaufrollen



Laufrollen-Anwendung



# Technische Daten · Schiebeleiter

## Allgemeine Informationen


<b>Einsatzbereich:</b>	Bibliothek, Büro, Hotel und Privatbereich
<b>Breite:</b>	419 mm
<b>Ausführung:</b>	Laufrollen zum Einhängen auf Einhängestange
<b>Montage:</b>	seitliches Aufschieben auf die Einhängestange
<b>Tragkraft:</b>	max. 150 kg
<b>Werkstoff / Oberfläche:</b>	Edelstahl, matt gebürstet
<b>Stufen:</b>	Furniersperrholz, klar lackiert, Edelstahlsprossen matt gebürstet
<b>Prüfbescheinigung IHK:</b>	geprüft nach DIN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3 „Leitern“

## Bestellhinweis

Die Anschluss- / Einhängehöhe muss bei Bestellung angegeben werden (Oberkante Fußboden, bis Mitte der Laufschiene)  
Bitte angeben, ob mit Buche- oder Birkestufen geliefert werden soll, andere Holzarten auf Anfrage lieferbar


## Schiebeleiter mit Edelstahl Rundsprossen

Einhängehöhe	Anzahl Sprossen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 SSL
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 SSL
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 SSL
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 SSL
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 SSL

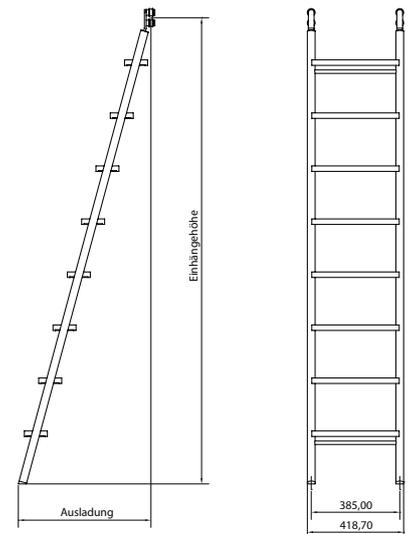

## Schiebeleiter vorgefertigt für Holzstufen, mit Holzstufen Birke oder Buche


Einhängehöhe	Anzahl Stufen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer (vorgefertigt für Holzstufen)	Artikelnummer mit Stufen Buche	Artikelnummer mit Stufen Birke
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 HSL	230.008.06 HSL BU	230.008.06 HSL BI
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 HSL	230.009.06 HSL BU	230.009.06 HSL BI
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 HSL	230.010.06 HSL BU	230.010.06 HSL BI
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 HSL	230.011.06 HSL BU	230.011.06 HSL BI
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 HSL	230.012.06 HSL BU	230.012.06 HSL BI

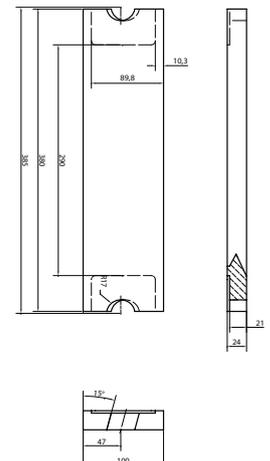

andere Holzarten siehe Seite 15

# Zubehör


Laufschiene / Einhängestange,  
Edelstahl matt gebürstet, Ø = 18 mm



Die Länge der Laufschiene sowie die Position der Schienenhalter kann individuell gewählt werden (Maßanfertigung in mm). Die max. Länge der Schiene beträgt 3.000 mm. Ab einer Länge von 3.000 mm werden die Laufschiene mit einem Fixierstift verbunden (im Lieferumfang enthalten). Bitte das Laufschienemaß in mm bei Bestellung angeben.

Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr. 218.001.06 L

Schienehalter für Laufschiene / Einhängestange

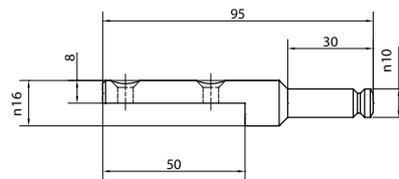


**Abstände der Halter:**  
Links und rechts min. 20 mm von der Außenkante der Laufschiene, Abstand der Schienenhalter max. 800 mm

**Schienehalter**  
zur Montage auf Zwischen- / Oberboden oder an Mittel- / Seitenwand

Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr. 216.085.06 L

Wandhalter  
zum Schrauben an die Wand

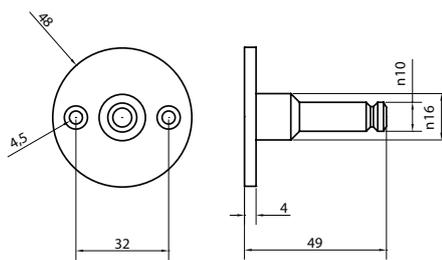


Edelstahl matt gebürstet

Tiefe: 49 mm  
Bestell-Nr.: 216.049.06 LW

Tiefe: 99 mm  
Bestell-Nr.: 216.099.06 LW

Stopper



Nur bei der Schiebeleiter notwendig, Montage links / rechts auf die Enden der Laufschiene


Edelstahl matt gebürstet  
Bestell-Nr.: 202.040.06 L

# Anstelleiter


Für den privaten und gewerblichen Bereich

Die neue Anstelleiter von Werner Mühle passt sich aufgrund Ihrer langen rutschhemmenden Auflagefläche vielen unterschiedlichen Raumsituationen an und kann mühelos an Schränken, Wänden und Regalen angelegt werden.

Für diese Leiter sind keine Laufschienen und Halter notwendig. Die beweglichen und rutschhemmenden Ausgleichstellfüße sorgen für einen sicheren Stand der Leiter. Wahlweise ist die Leiter lieferbar mit Edelstahlrundsprosen oder Holzstufen.

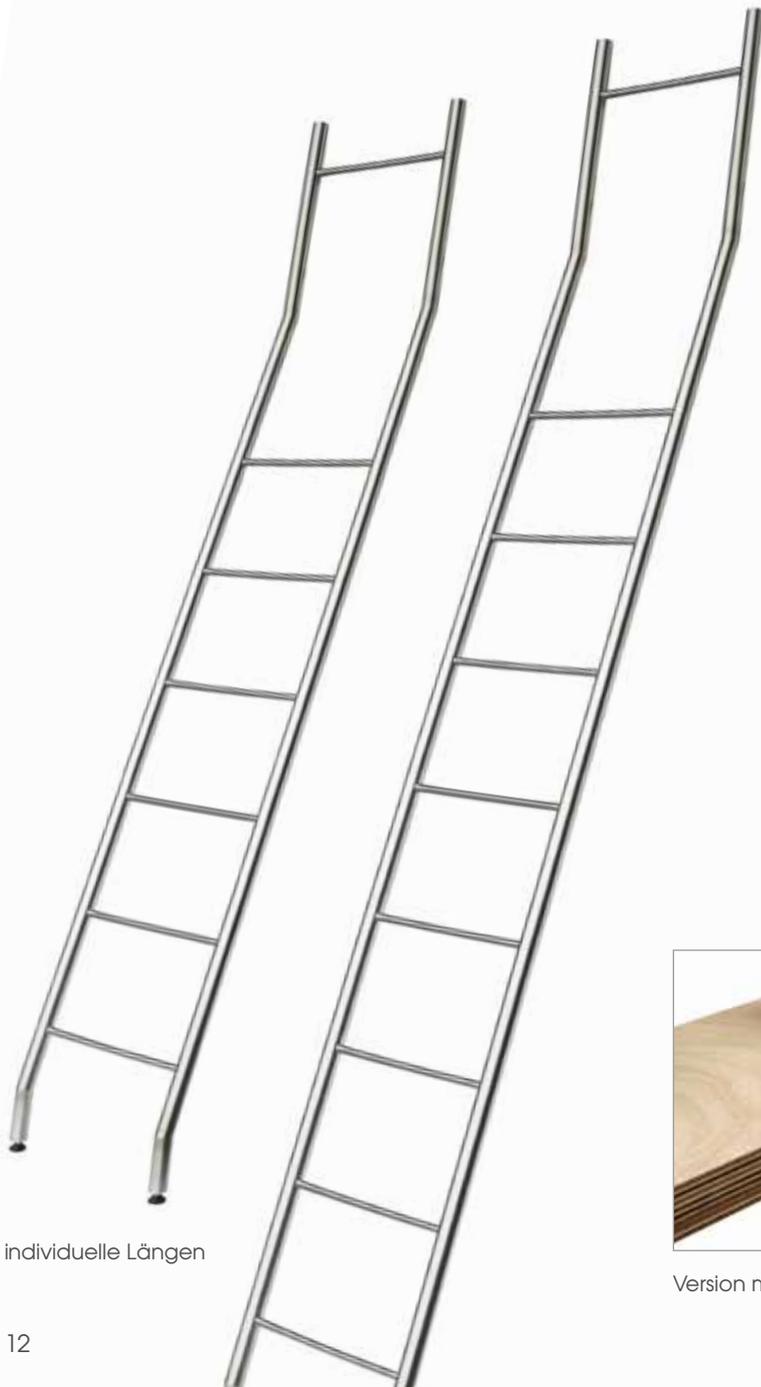


individuelle Längen



stabiler und flexibler Standfuß



Version mit Holzstufe



oberer Edelstahlholm



# Technische Daten · Anstellleiter

## Allgemeine Informationen

<b>Einsatzbereich:</b>	Bibliothek, Büro, Hotel und Privatbereich
<b>Breite:</b>	419 mm
<b>Ausführung:</b>	zum Anstellen an Regalen, Wänden oder Schränken
<b>Montage:</b>	anstellen / anlegen
<b>Tragkraft:</b>	max. 150 kg
<b>Werkstoff / Oberfläche:</b>	Edelstahl, matt gebürstet
<b>Stufen:</b>	Furniersperrholz, klar lackiert, Edelstahlsprossen matt gebürstet
<b>Prüfbescheinigung IHK:</b>	geprüft nach DIN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3 „Leitern“


## Bestellhinweis

Die Anschluss- / Einhängenhöhe muss bei Bestellung angegeben werden (Oberkante Fußboden, bis Oberkante / Abschluss Anstellleiter).

Bitte angeben, ob mit Buche- oder Birkestufen geliefert werden soll, andere Holzarten auf Anfrage lieferbar

## Anstellleiter mit Edelstahl Rundsprossen


Einhängehöhe	Anzahl Sprossen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 SAL
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 SAL
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 SAL
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 SAL
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 SAL

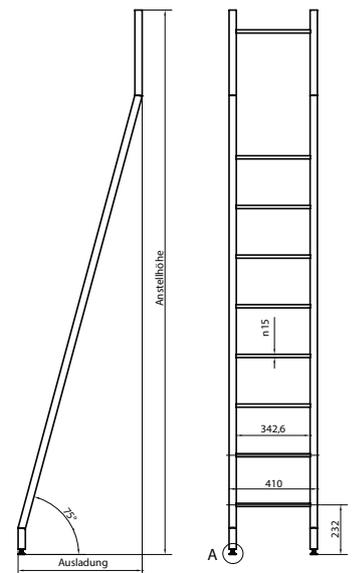

## Anstellleiter vorgefertigt für Holzstufen, mit Holzstufen Birke oder Buche

Einhängehöhe	Anzahl Stufen	max. Ausladung in mm	Artikelnummer (vorgefertigt für Holzstufen)	Artikelnummer mit Stufen Buche	Artikelnummer mit Stufen Birke
2000 - 2249 mm	8	680 mm	230.008.06 HAL	230.008.06 HAL BU	230.008.06 HAL BI
2250 - 2499 mm	9	750 mm	230.009.06 HAL	230.009.06 HAL BU	230.009.06 HAL BI
2500 - 2749 mm	10	850 mm	230.010.06 HAL	230.010.06 HAL BU	230.010.06 HAL BI
2750 - 2999 mm	11	900 mm	230.011.06 HAL	230.011.06 HAL BU	230.011.06 HAL BI
3000 - 3249 mm	12	950 mm	230.012.06 HAL	230.012.06 HAL BU	230.012.06 HAL BI

andere Holzarten siehe Seite 15

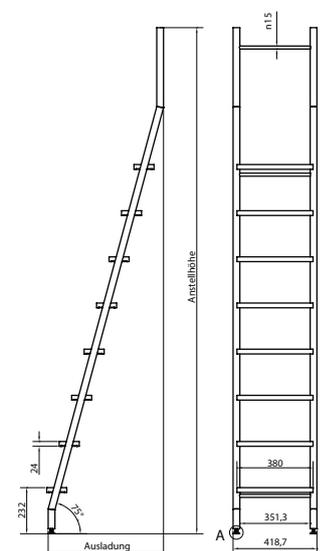

# Stufenarten

Die Stufen der Einhänge-, Schiebe- und Anstelloleiter können in folgenden Holzarten geliefert werden.



Buche



Ahorn



Birke




Kirsche



Nussbaum

Andere Holzarten auf Anfrage erhältlich.

## Zeichnung Holzstufen

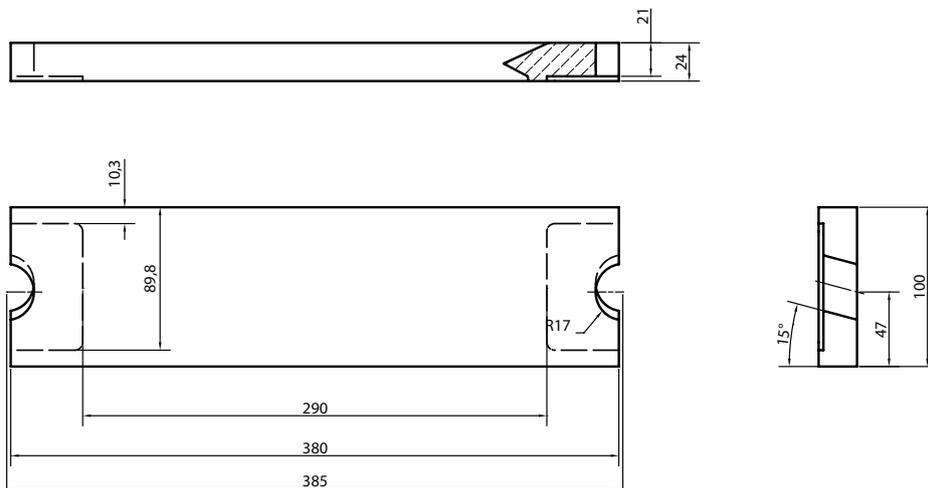

## Tritthocker & Trittleiter

praktische Steighilfen und elegante Wohnaccessoires

Mit den stabilen und im ansprechenden Wohn- und Objekt-Design konzipierten Tritthockern und Trittleitern von Werner Mühle erreicht man sicheren Schrittes eine höhere Ebene.

Durch ihr formschönes Design haben diese Trittleitern auch einen dekorativen Effekt in Wohn- und Arbeitszimmern und bieten eine elegante Alternative zu herkömmlichen Trittleitern.

Der Tritthocker im hochwertigen Edelstahl-Design kann sowohl als Leiter als

auch als Hocker verwendet werden und ist von beiden Seiten betretbar.

Der praktische Haushaltshelfer kann nicht nur trittsicher zum Fenster putzen und Gardinen aufhängen benutzt werden, sondern ist auch zuverlässig einsetzbar, um in der eigenen Bibliothek oder im Büro die oberen Schrank- und Regalreihen zu erreichen.

Die formschöne Trittleiter kann ideal im Raum, vor Schränken und Regalen platziert werden.



Holz-Edelstahl-Kombination



Standicherheit



# Technische Daten · Tritthocker

## Allgemeine Informationen

<b>Einsatzbereich:</b>	Bibliothek, Büro, Hotel und Privatbereich
<b>Höhe:</b>	ca. 696 mm
<b>Breite:</b>	ca. 419 mm
<b>Ausführung:</b>	klappbar, als Hocker verwendbar
<b>Montage:</b>	nicht erforderlich, wird montiert geliefert
<b>Tragkraft:</b>	max. 150 kg
<b>Werkstoff / Oberfläche:</b>	Edelstahl, matt gebürstet
<b>Stufen:</b>	6 Holzstufen, wahlweise in Buche oder Birke. Klar lackiert, andere Holzarten auf Anfrage möglich
<b>Prüfbescheinigung IHK:</b>	Edelstahlsprossen matt gebürstet geprüft nach DIN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3 „Leitern“

Tritthocker	Artikelnummer
mit Buchestufen	230.003.06 TH BU
mit Birkestufen	230.003.06 TH BI



Tritthocker



Tritthocker platzsparend zusammenklappbar

# Technische Daten · Trittleiter

## Allgemeine Informationen

<b>Einsatzbereich:</b>	Bibliothek, Büro, Hotel und Privatbereich
<b>Höhe:</b>	ca. 725 mm
<b>Breite:</b>	ca. 419 mm
<b>Ausführung:</b>	starr
<b>Montage:</b>	nicht erforderlich, wird montiert geliefert
<b>Tragkraft:</b>	max. 150 kg
<b>Werkstoff / Oberfläche:</b>	Edelstahl, matt gebürstet
<b>Stufen:</b>	3 Holzstufen, wahlweise in Buche oder Birke. Klar lackiert, andere Holzarten auf Anfrage möglich
<b>Prüfbescheinigung IHK:</b>	Edelstahlspinnen matt gebürstet geprüft nach DIN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3 „Leitern“

Trittleiter	Artikelnummer
mit Buchestufen	230.003.06 TL BU
mit Birkestufen	230.003.06 TL BI



Trittleiter

Ihr Fachhändler:



werner mühle  
metallverarbeitung

boschstrasse 6  
35799 merenberg

tel: 0 64 71 / 50 65-0  
fax: 0 64 71 / 50 65-13  
fax: 0 64 71 / 5 10 02

mail: [info@wernermuehle.de](mailto:info@wernermuehle.de)  
home: [www.wernermuehle.de](http://www.wernermuehle.de)